



Subunternehmerschrank	
Anschlusswert: 69 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 180 kg, Gehäuse SU2	
mit montiertem Untergestell, USU2 mit montiertem Sicherungszubehör.	
Made in Germany	
Art./Ref.-No:	183111
Typ/Type:	V 100-SU5Z/31

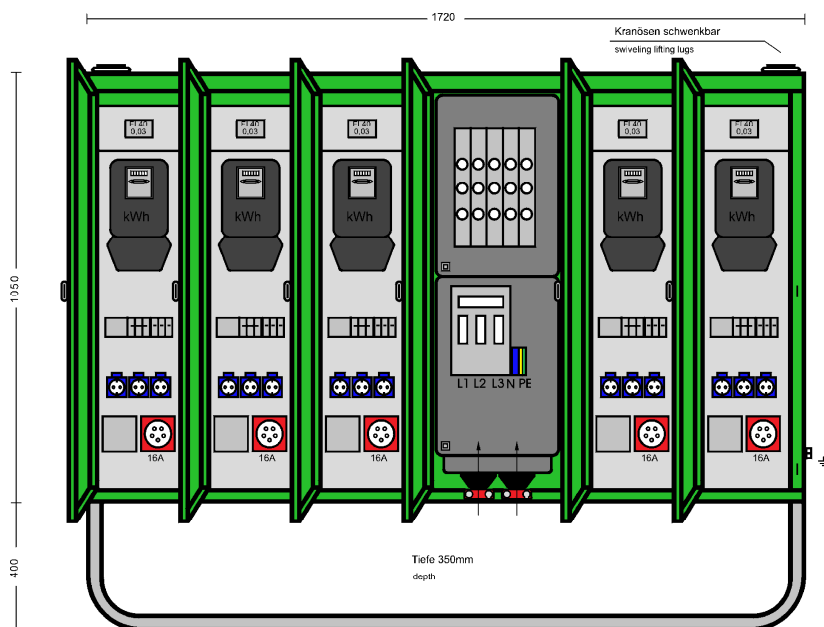

Nicht zum Anschluss von Geräten mit frequenzgesteuertem Antrieb geeignet!

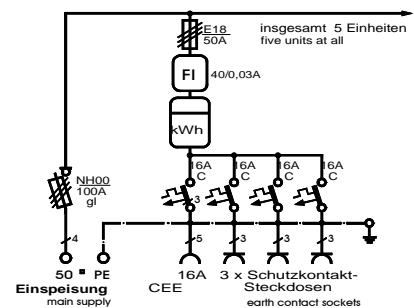

ELEKTRA - Subunternehmerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00**
- 5 Hauptsicherungen E 18, 3-pol.**
- 5 Abgangsfelder bestückt mit je:**
 - 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A**
 - 1 CEKON Steckdose 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.**
 - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C - Kennl.**

LS=Leitungsschutzschalter