



Subunternehmerschrank	
Anschlusswert: 179 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 190 kg, Gehäuse SU2	
mit montiertem Untergestell, USU2 mit montiertem Sicherungszubehör.	
Made in Germany	
Art./Ref.-No:	183112
Typ/Type:	V 250-SU5Z/311

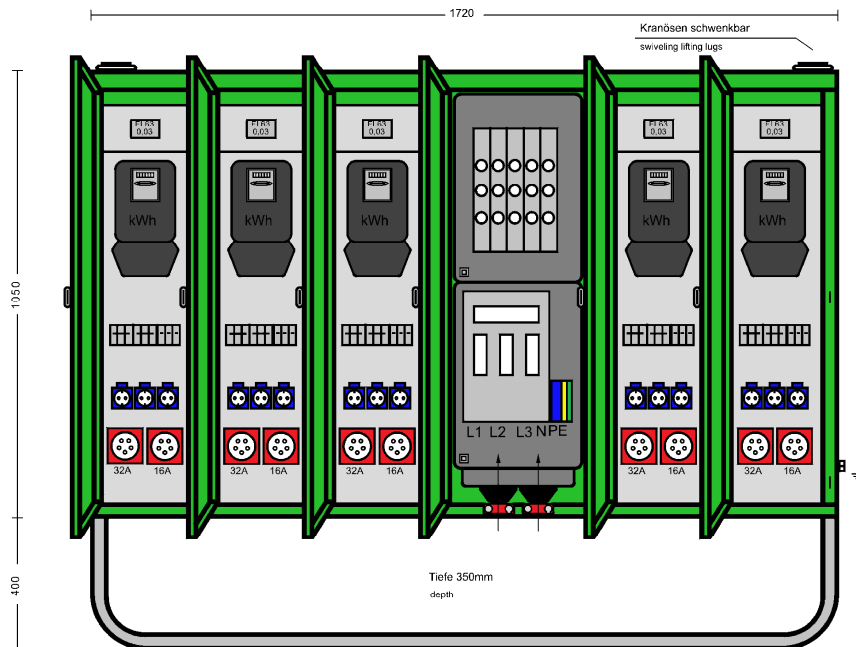

**Nicht zum Anschluss
von Geräten mit
frequenzgesteuertem
Antrieb geeignet!**

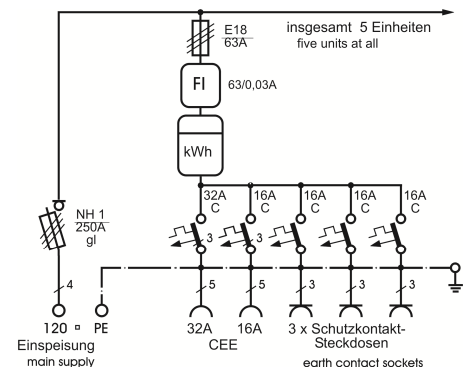

ELEKTRA - Subunternehmerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH1

5 Hauptsicherungen E 18, 3-pol.

5 Abgangsfelder bestückt mit je:

1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A

1 CEKON Steckdose 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.

1 CEKON Steckdose 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.

3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C - Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter